MULLER MACHINES SA
BRÜGG/BIENNE

Industriestrasse 22
CH-2555 Bruegg

T +41 32 373 34 44
F +41 32 373 48 27

E sales@mullermachines.ch
W www.mullermachines.ch

Sonderangebot
Inventarnummer: 20606

CNC Fräsmaschine
KUNZMANN WF 7/3
HEIDENHAIN TNC 124
2003

Preis: 8 000.00 CHF
Maschinen in Sonderangeboten werden im IST-Zustand,

ohne Funktionsgarantie und Prüfung unsererseits verkauft.

Technische Daten

Anzahl Achsen total	3
Tischlänge	800 mm
Tischbreite	425 mm
Längsweg (X-Achse)	600 mm
Querbewegung (Y-Achse)	400 mm
Vertikalweg (Z-Achse)	400 mm
Max. Werkstückgewicht auf dem Tisch	250 kg
Distanz zwischen Vertikalspindel	
und Tisch	560 mm
Spindelaufnahme:	40 SK
Spindeldrehzahlen:	
Stufenlos	
Horizontal von	5 U/min
bis	5000 U/min
Vertikal von	U/min
von	5 U/min
bis	5000 U/min
Schwenkbereich Vertikalfräskopf	+/- 90 °
Vorschübe:	
Stufenlos	
Längs von	0 mm/min
bis	2000 mm/min

Quer von	0 mm/min
bis	2000 mm/min
Vertikal von	0 mm/min
bis	2000 mm/min
Eilgang: Längs	10 m/min
Eilgang: Quer	10 m/min
Eilgang: Vertikal	7.5 m/min
Weg der Vertikalpinole	60 mm
Anschluss 50 Hz 3x	400 Volt
Frässpindelmotor	5.5 / 7 kW
Gesamtleistungsbedarf	15 kVA
Maschinengewicht ca.	1800 kg
Abmessungen Maschine:	
Länge	2100 mm
Breite	1800 mm
Höhe	2050 mm
Diverses Zubehör:	
Starrer Winkeltisch	
Elektronisches Handrad	
Messtaster	HEIDENHAIN
Vertikalfräskopf	
Spritzschutzkabine komplett	
Kühlmitteleinrichtung	
Maschinenlampe	

KUNZMANN
FRÄSMASCHINEN
WF 7/3

Programme die nicht mehr gebraucht werden gleich löschen (nicht gesperrte werden gelöscht!!)
HEIDENHAIN

KUNZMANN
FRÄSMASCHINEN
WF 7/3
FRC020
KUNZMANN
FRÄSMASCHINEN

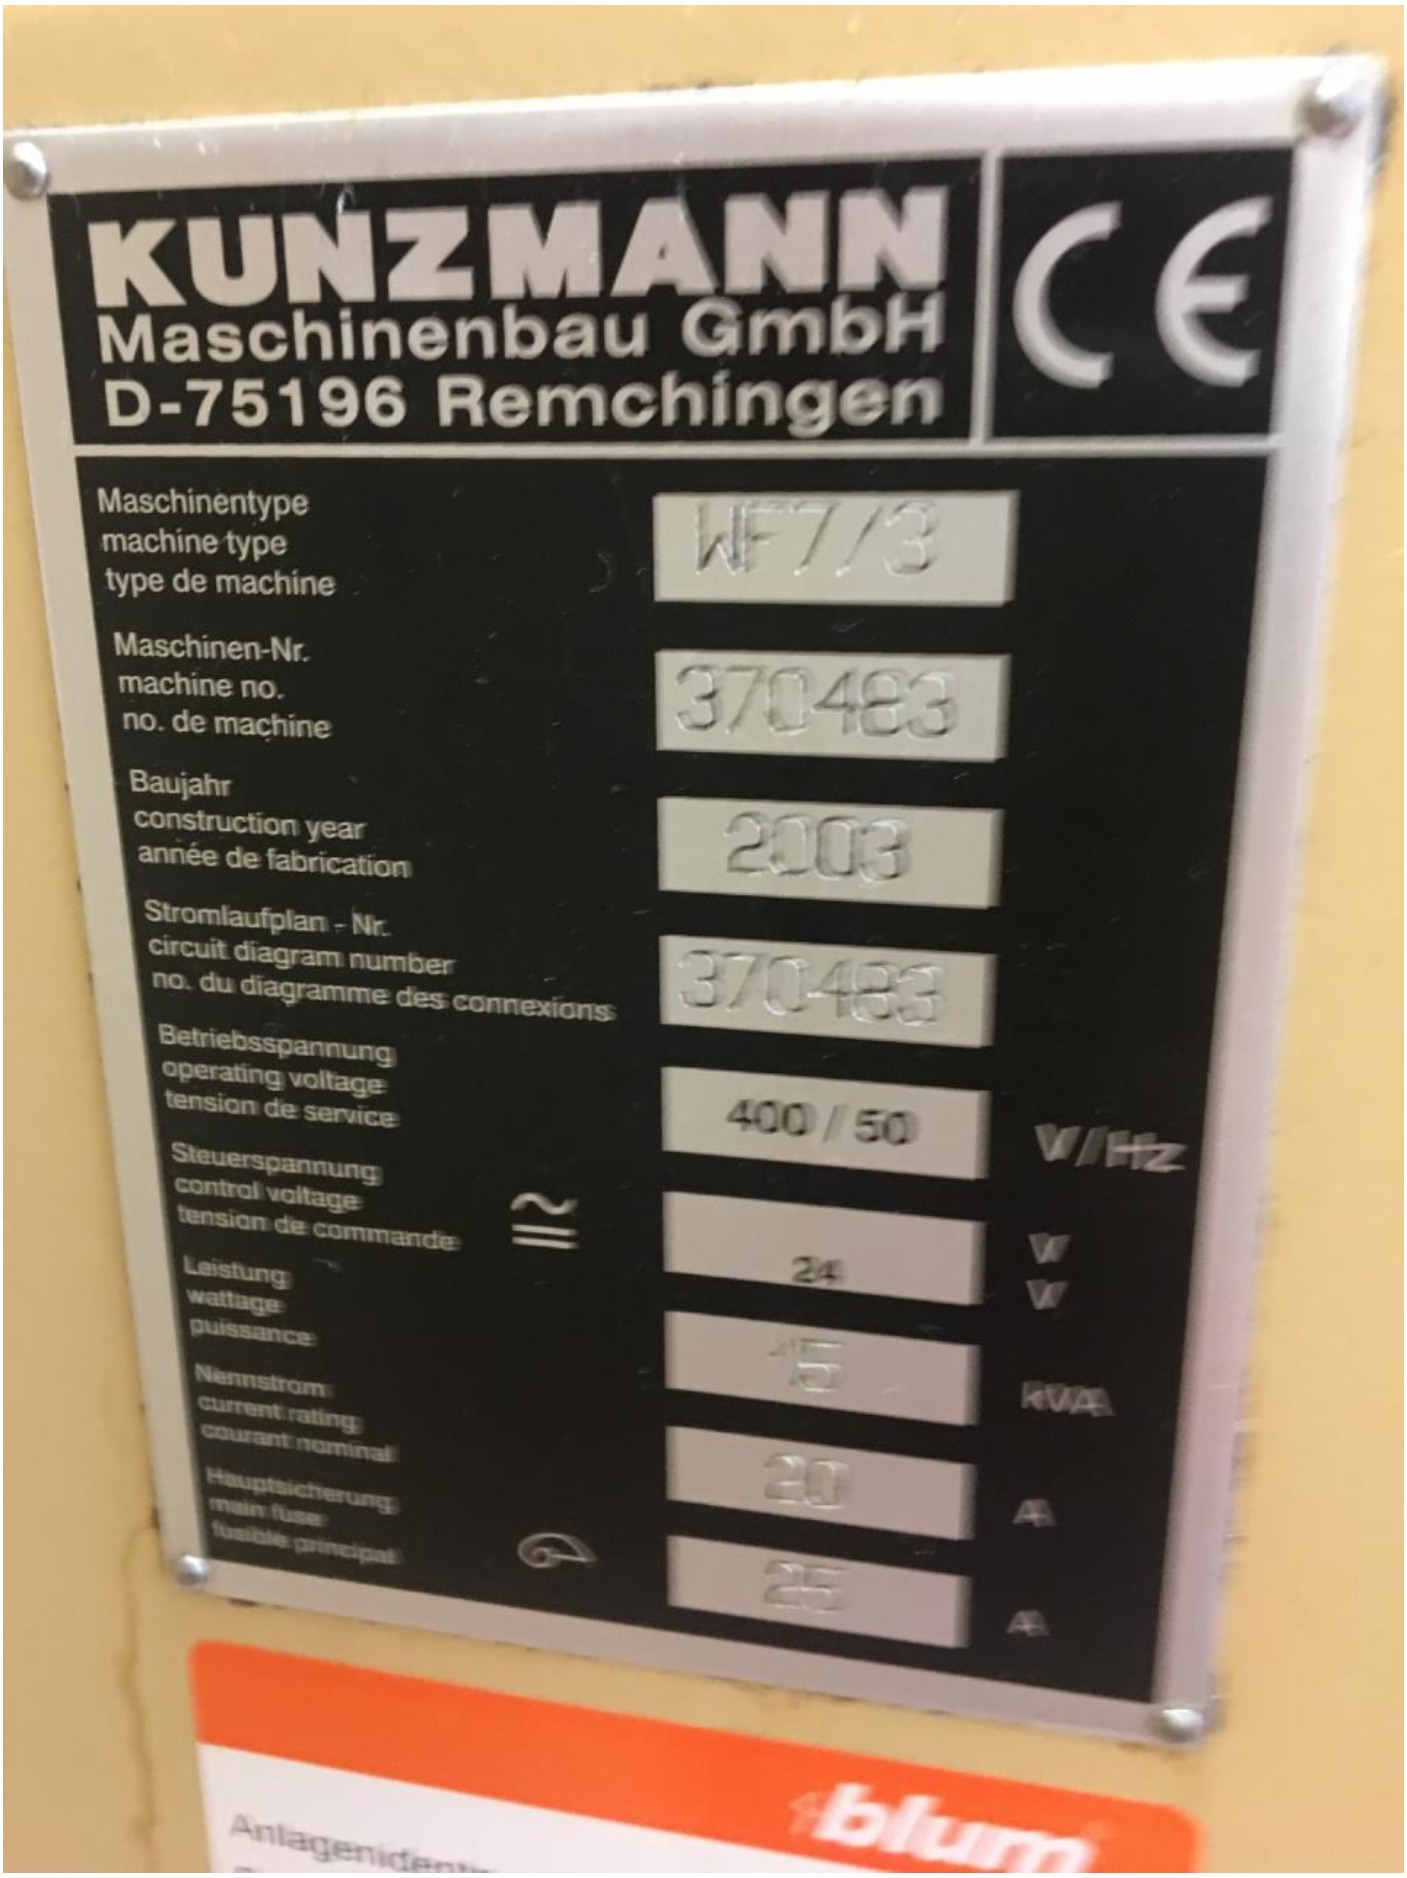
KUNZMANN
Maschinenbau GmbH
D-75196 Remchingen
CE
Maschinentype
machine type
type de machine
WF7/3
Maschinen-Nr.
machine no.
no. de machine
370483
Baujahr
construction year
année de fabrication
2003
Stromlaufplan - Nr.
circuit diagram number
no. du diagramme des connexions
370483
Betriebsspannung
operating voltage
tension de service
400 / 50
V/Hz
Steuerspannung
control voltage
tension de commande
24
V
Leistung
wattage
puissance
5
kVA
Nennstrom
current rating
courant nominal
20
A
Hauptsicherung
main fuse
fusible principal
25
A
blum

TS 220
ID 293 488-05
W12
SN 8 757 625 P
HEIDENHAIN
www.heidenhain.de