MULLER MACHINES SA
BRÜGG/BIENNE

Industriestrasse 22
CH-2555 Bruegg

T +41 32 373 34 44
F +41 32 373 48 27

E sales@mullermachines.ch
W www.mullermachines.ch

Numéro d'inventaire: 23083

Rectifieuse cylindrique CNC
KELLENBERGER KEL-VARIA 2RU 225/1500
HEIDENHAIN GRINDING Plus
2006

Données techniques

Hauteur de pointes	225 mm
Distance entre pointes	1500 mm
Diamètre de rectification max.	432 mm
Charge admise entre-pointes max.	150 kg
Meule a gauche:	
Diamètre	400 mm
Largeur	63 mm
Alésage	127 mm
Meule a droite:	
Diamètre	500 mm
Largeur	80 mm
Alésage	127 mm
Axe B incréments max	0.1 °
Vitesses de la meule:	
Variateur (réglage progressif)	
de	1000 t/min
à	2150 t/min
Inclinaison	+10 / -230 °
Vitesse de la meule	45 m/s
Poupée porte-pièce:	
Vitesses de broche:	
Variateur (réglage progressif)	
de	8 t/min
à	800 t/min
Cône	5 CM
Capacité de charge admise	160 Nm

Contre-poupée:	
avec micro réglage	
Retour hydraulique	
Cône de la contre-poupée :	4 CM
Course de la broche	50 mm
Pression	200 - 700 N
Branchement 50 Hz 3x	400 Volt
Accessoires divers:	
Cycles de rectification de filetages	KEL-ASSIST 100
Arrosage par le centre de la broche	
Filtration par papier	
Axe 'C'	
Axe B	
Appareil de mesure électronique	MOVOMATIC
Dispositif de mesure d'outil	KEL-SET
Palpeur de mesure	MOVOMATIC C25
Dresseur au-dessous de la table	
Redresseur sur la table supérieure	
Porte diamant pivotant	
Jeu de tasseaux pour intérieur	
Meule avec flasque	
Flasque pour meule de travail	
Dispositif d'équilibrage	
Dispositif d'équilibrage automatique	KEL-BALANCE
Mandrin magnétique diamètre	400 mm
Pack de logiciels (programmation de formes)	

DINGE
KELLENBERGER

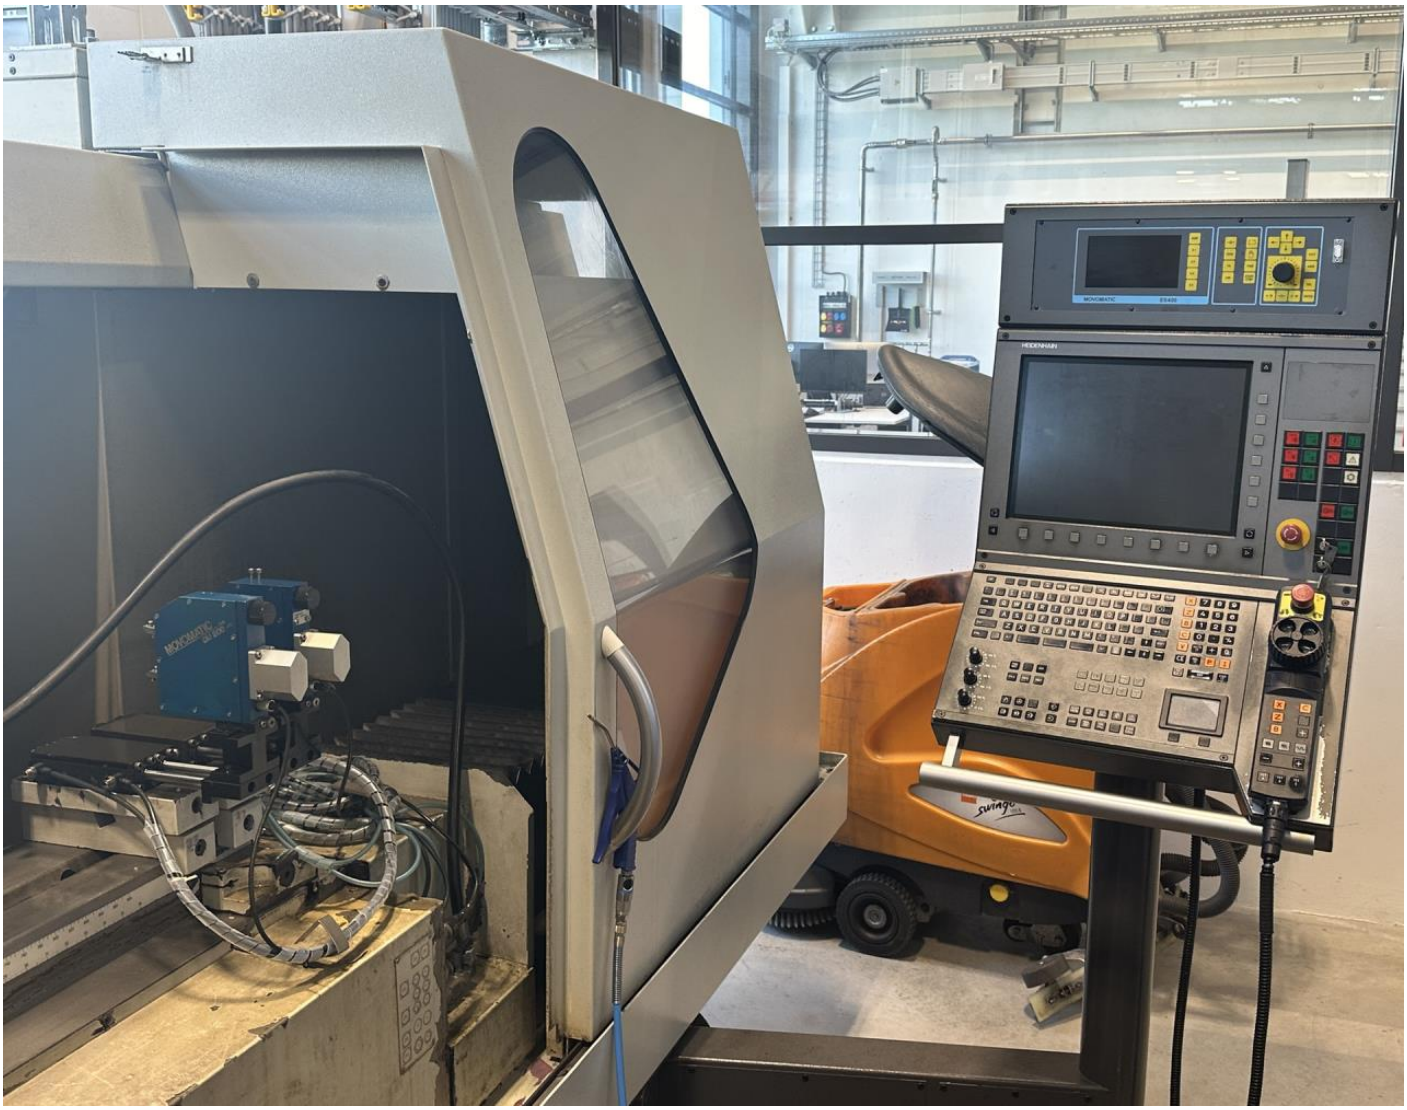
MOVIMATIC
HEIDENHAIN

MOVOMATIC
ES400
HEIDENHAIN

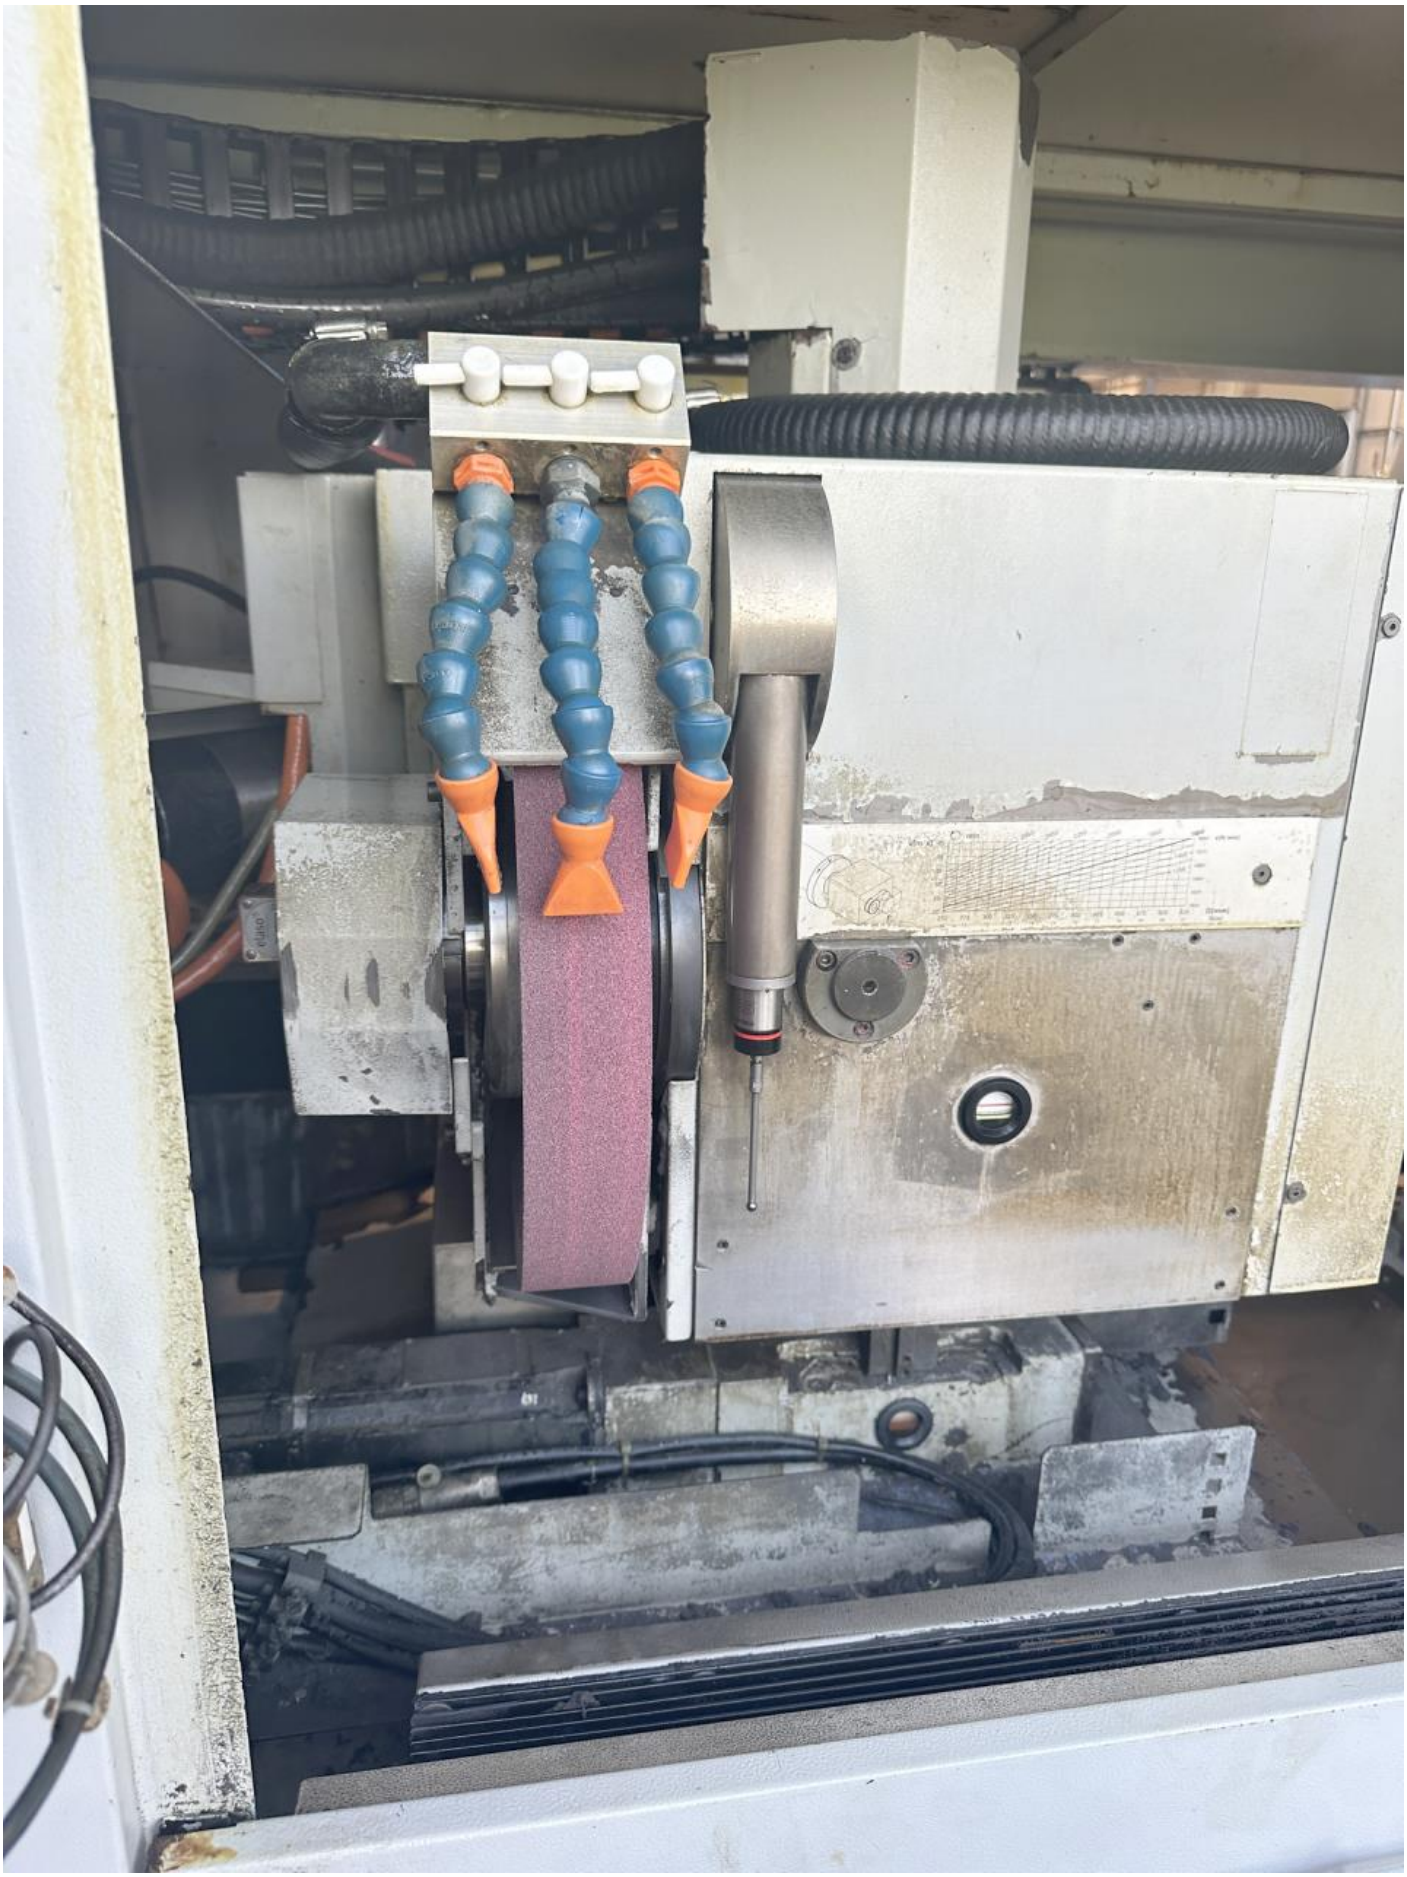

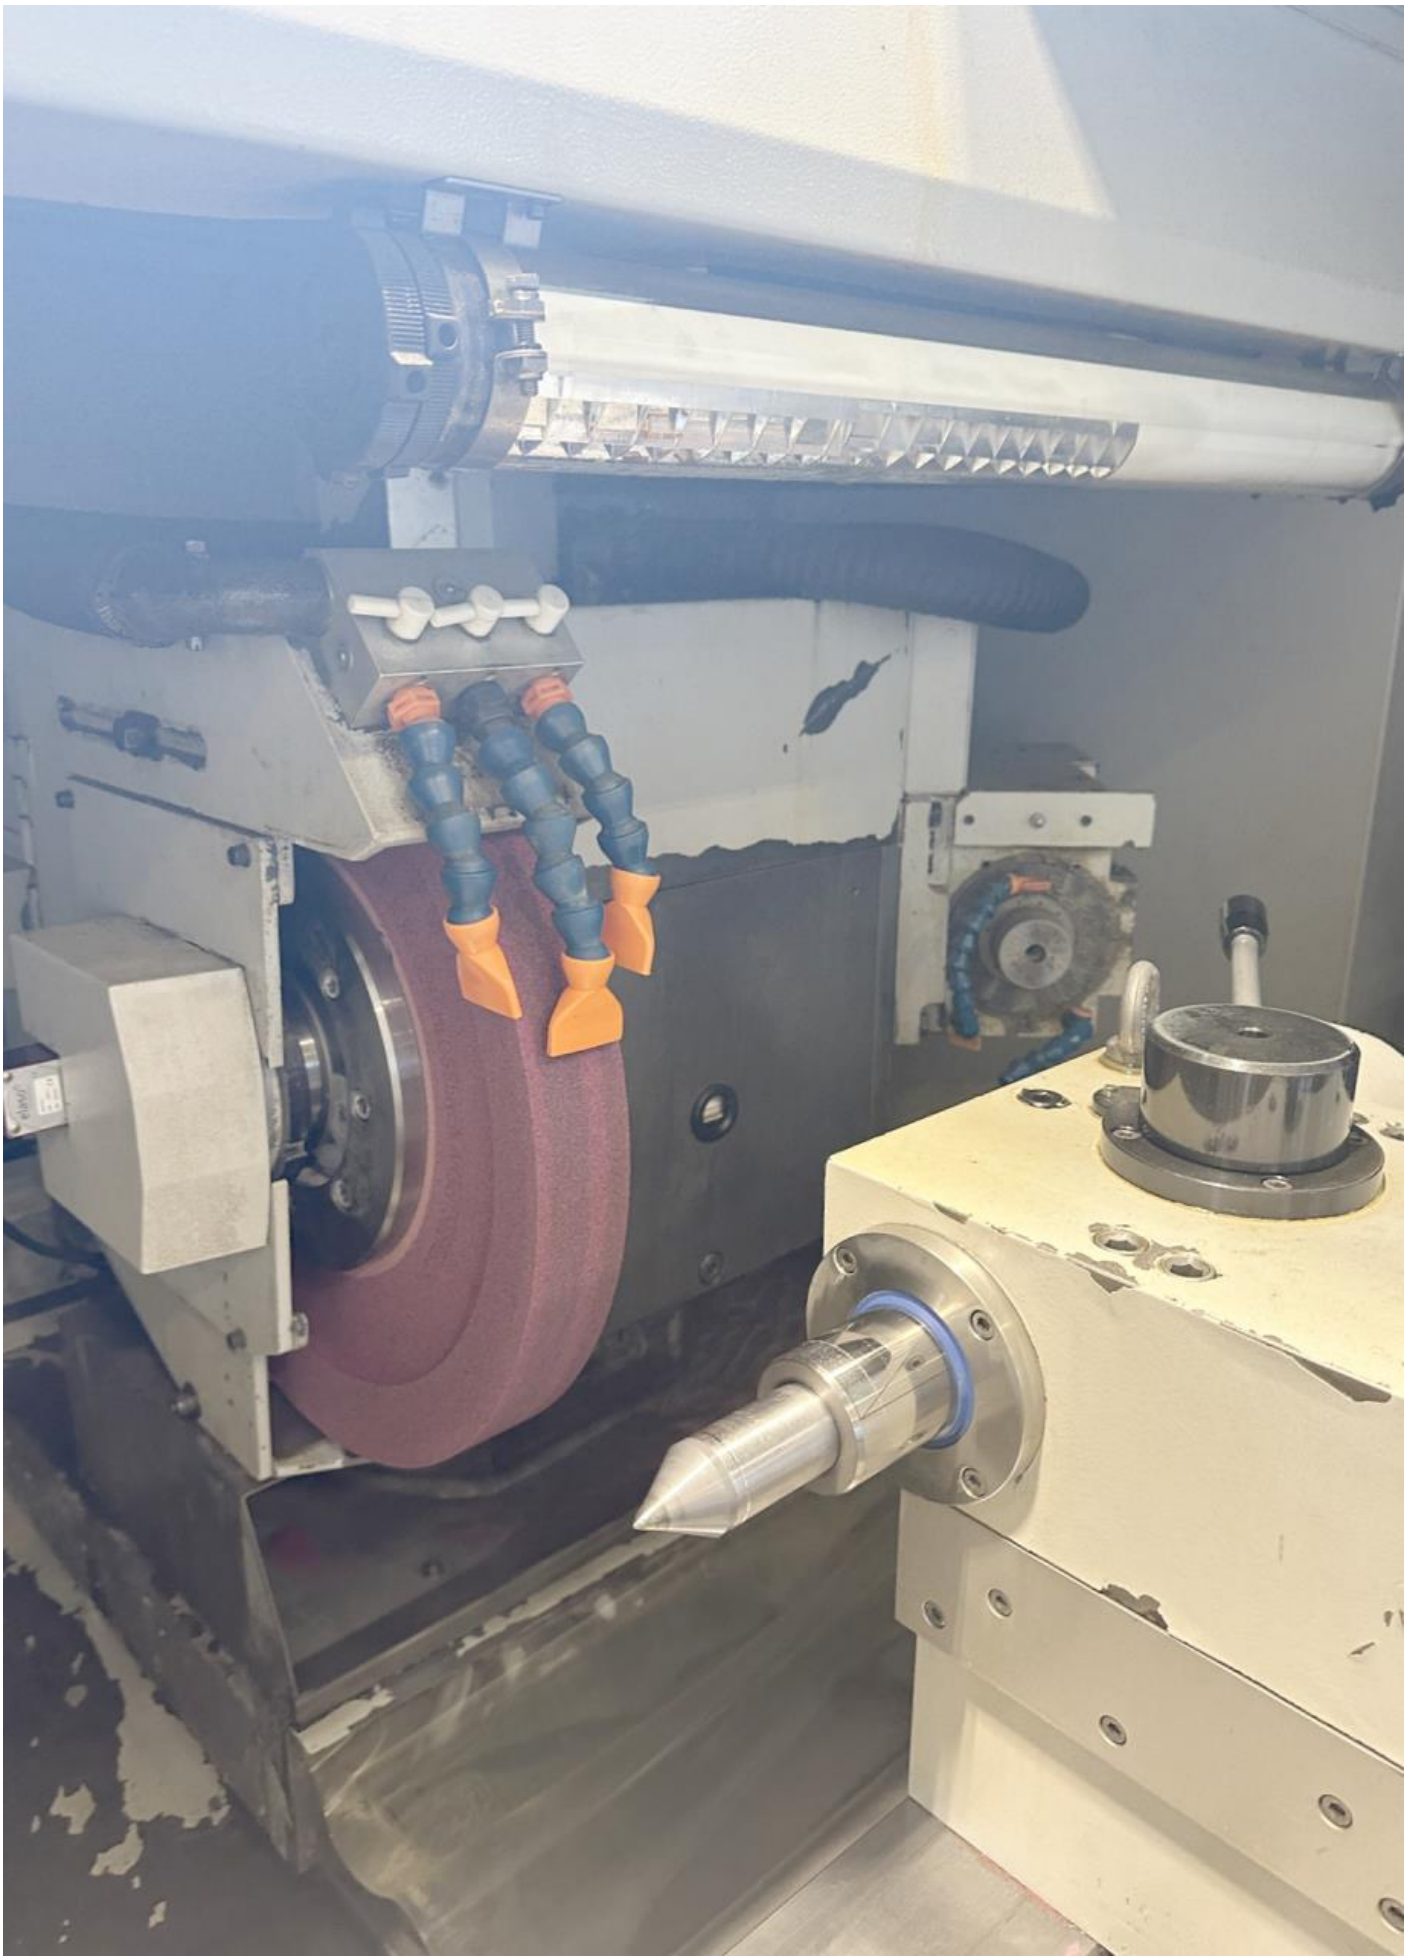

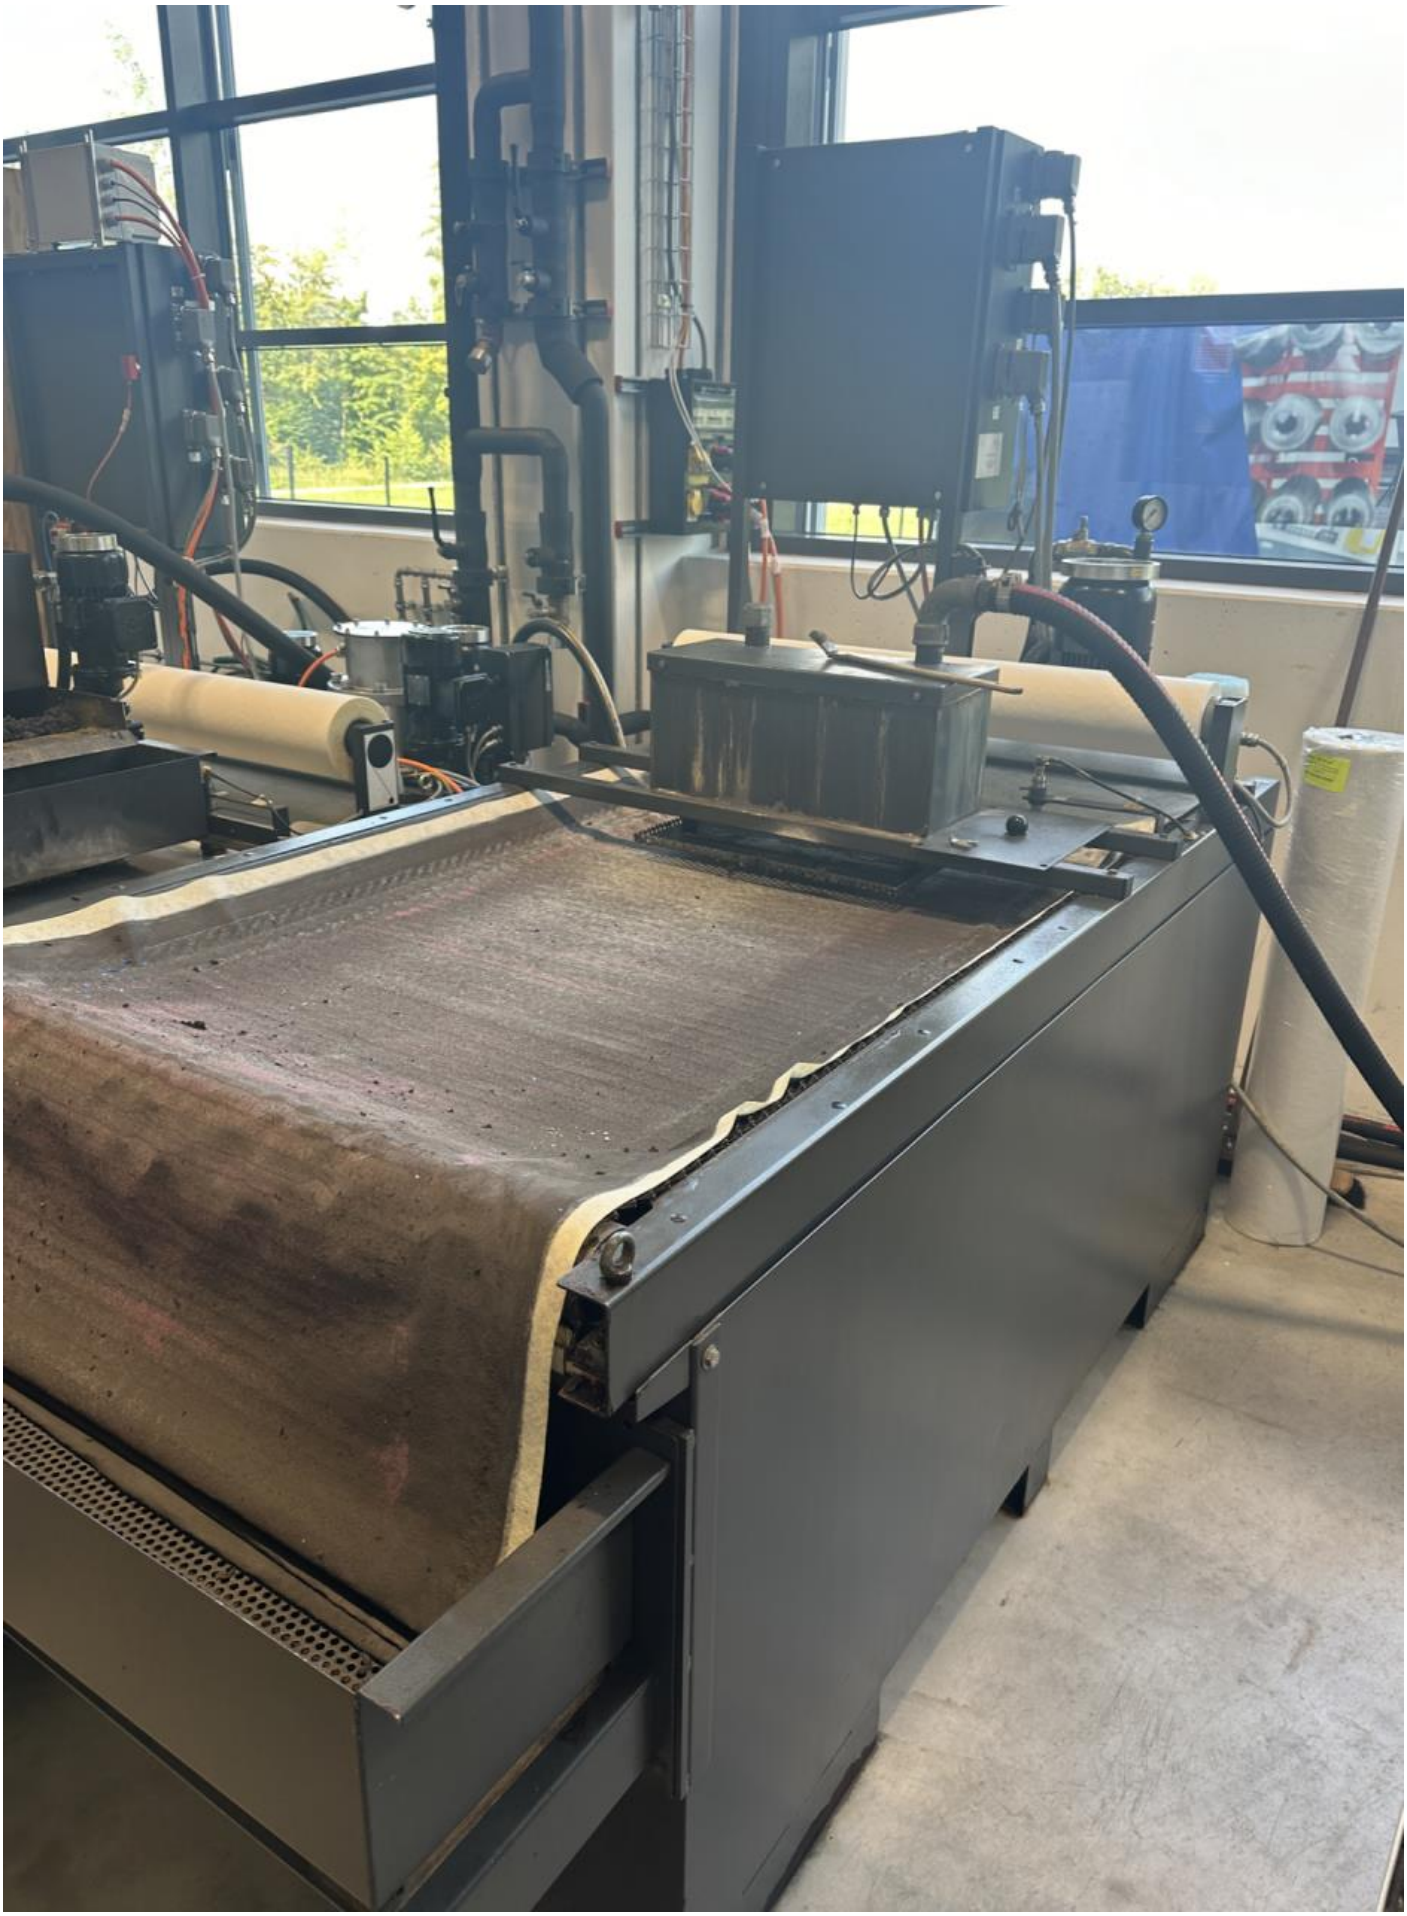

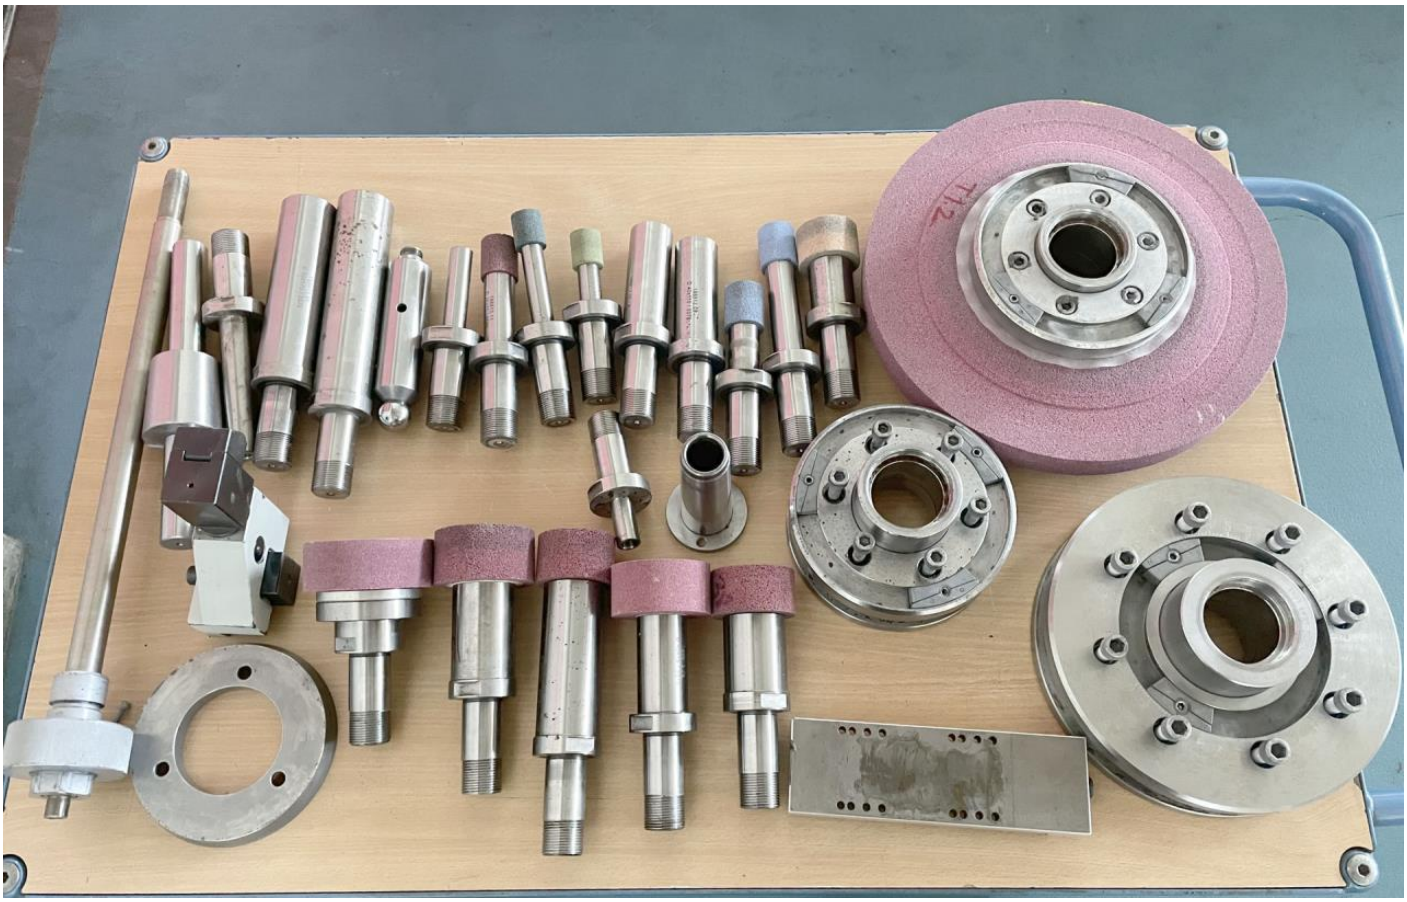

858