



Numero di inventario: 23101

Centro di lavoro orizzontale  
MAZAK HCN-6800  
MAZATROL SMOOTH G  
2016



### Dati tecnici

Numero di assi totale	4
Numero di tavole	2
Corsa longitudinale (X-asse)	1050 mm
Corsa trasversale (Y-assi)	900 mm
Corsa verticale (Z-Asse)	980 mm
Superficie del pezzo mass.:	
Altezza	1300 mm
Diametro	1050 mm
Peso mass. su tavola	1500 kg
Divisioni della tavola a dividere (B)	0.001 °
Sistema per cambiamento palette:	
numero	2
Lunghezza	630 mm
Larghezza	630 mm
Magazzino utensili numero di posti utensile	120
Diametro massimo del utensili max.	125 mm
Diametro massimo con acconto posto libero	250 mm
Lunghezza massima del utensili	630 mm
Peso del utensili mass.	30 kg
Attacco cono mandrino: ISO	50
Distanza attacco mandrino e tavolo	100 - 1000 mm
Velocità mandrino:	
con variatore continuo	
da	0 g/min
fino	10000 g/min
Momento torcente mass.	350 Nm

Avanzamenti rapidi:	60 m/min
Collegamento 50 Hz 3x	400 Volti
Potenza del mandrino	30 / 37 kW
Peso della macchina circa	21500 kg
Dimensioni macchina:	
Lunghezza	6900 mm
Larghezza	4210 mm
Altezza	3400 mm
Accessori diversi:	
Pompa refrigerante alta pressione	50 bar
Palpatore utensili Renishaw	
Palpatore da lavoro Renishaw	
Convogliatore di trucioli	
Volantino elettronico	
Lampada	



















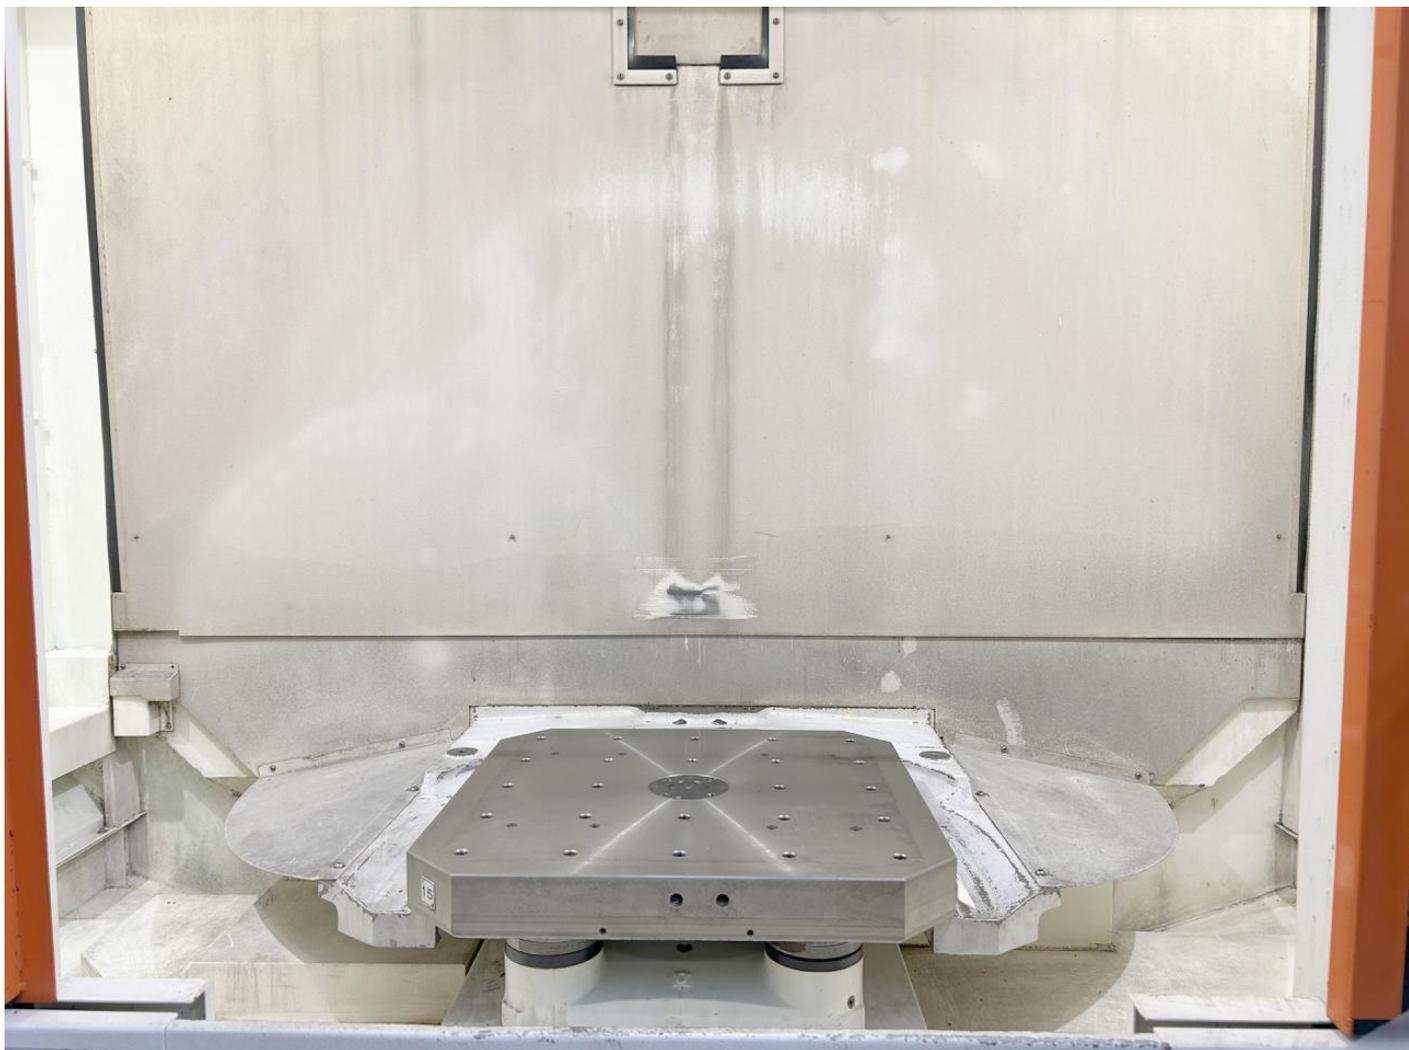

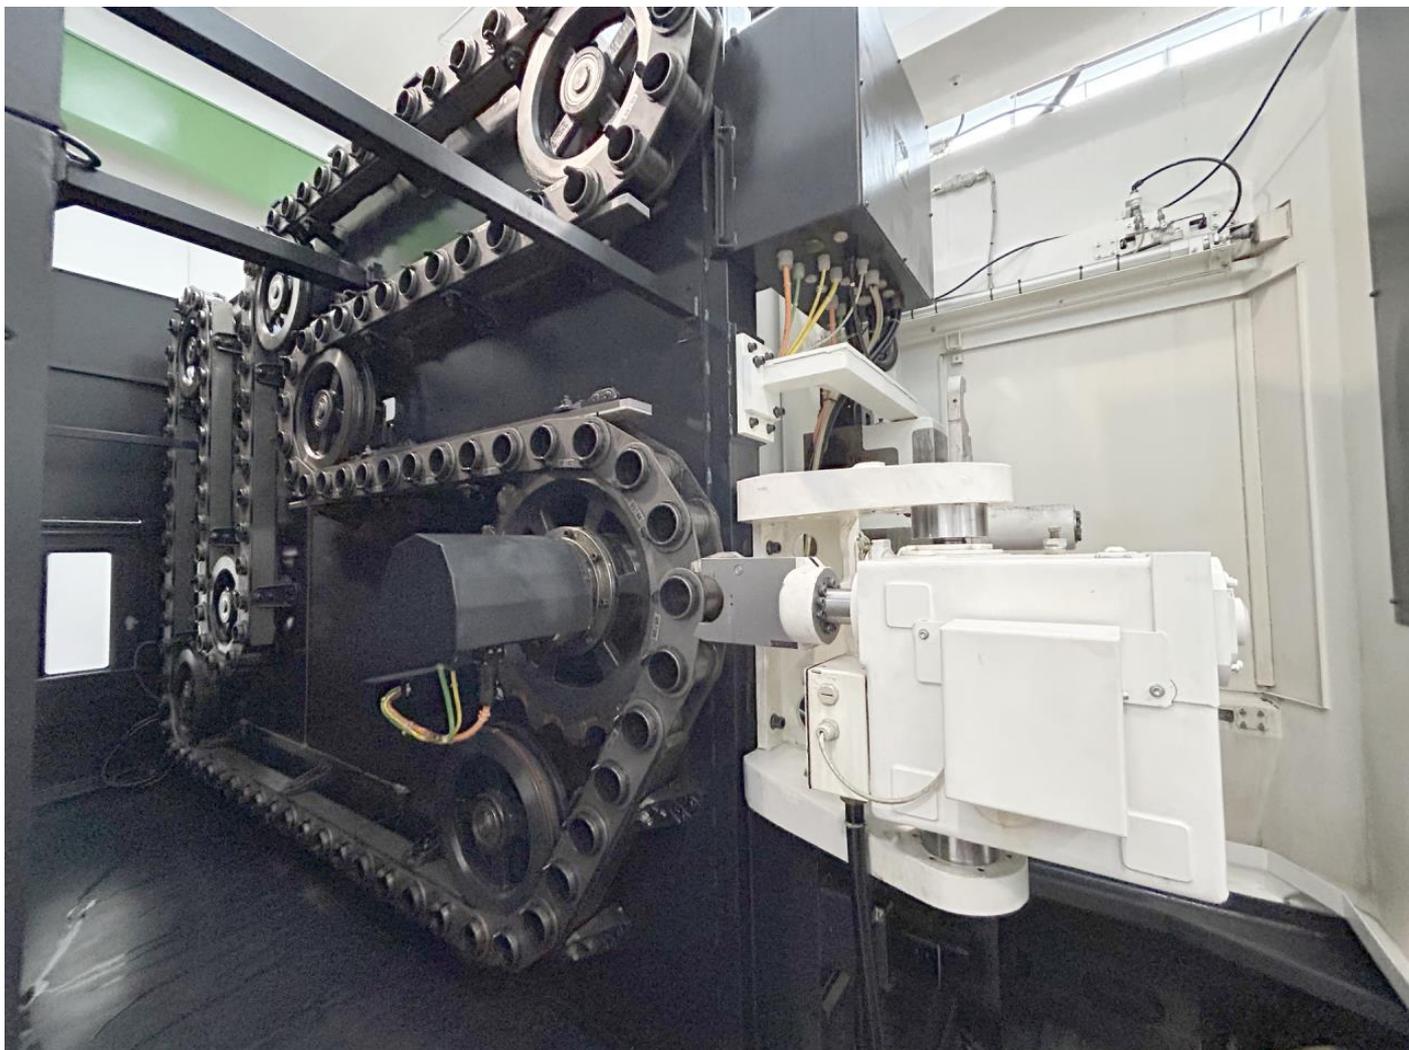
















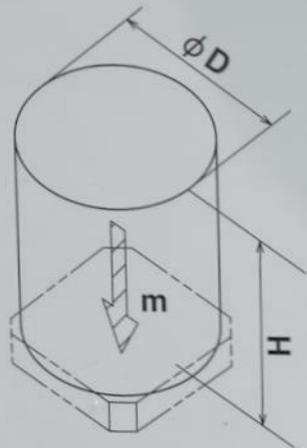

	$\phi D \leq \text{mm}$	$H \leq \text{mm}$	$m \leq \text{kg}$
<input type="checkbox"/> 630mm	1050	1300	1500
<input type="checkbox"/> 800mm	1050	1265	1300
630mm × 800mm	1050	1300	1440

02738100052

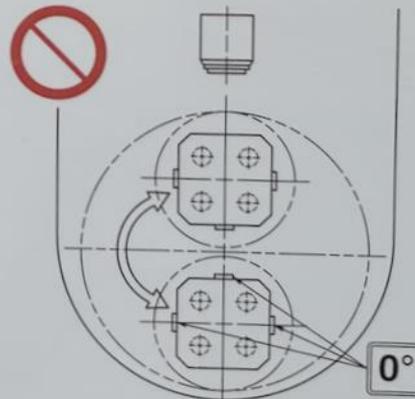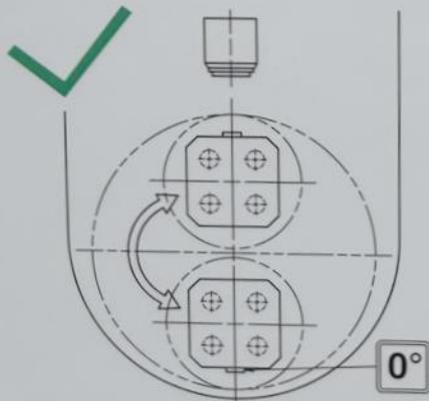

0F126200081